


MOON za poslovne korisnike

Maksimalne performanse.

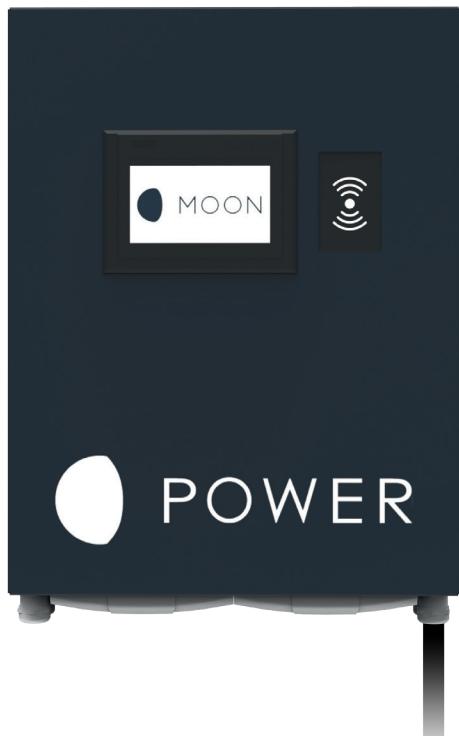

MOON Power Charger 30

- ✓ Kompaktni i snažni istosmjerni (DC) punjač Power Charger sa snagom do 30 kW omogućava brzo i sigurno punjenje električnih vozila Vaših zaposlenika i kupaca.
- ✓ Odlikuje se kompaktnim dizajnom i istovremeno visokom učinkovitošću od 96 %. DC stanica za punjenje s kućištem od nehrđajućeg čelika odlikuje se beskompromisnim i dugotrajnim radom.
- ✓ Kako bi se omogućio rad u stambenim kompleksima, naglasak je stavljen na najniže moguće emisije buke.
- ✓ Opremljen ekranom osjetljivim na dodir, punjač pojednostavljuje upravljanje i nudi jednostavno i učinkovito iskustvo punjenja. Dodirna jedinica funkcionalna je i ako na staklu postoje kapljice.
- ✓ Integrirani LCD ekran pruža informacije o procesu punjenja i potrošnji energije u svakom trenutku.
- ✓ Moguće su jednostavne opcije provjere autentičnosti i naplate te integracija u upravljanju energijom.

Tehnički podaci

| OSOBINA | OPIS |
|----------------------|--------------------|
| Ulaz | |
| Nazivni napon | 400 V 3 NAC, 50 Hz |
| Faktor snage | > 0,98 |
| Stepen učinkovitosti | 94 % |
| Standby - potrošnja | < 20 W |

Tehnički podaci

| OSOBINA | OPIS |
|--------------------------------------|--|
| Izlaz | |
| Tehnika priključka | 1 x kabal za punjenje sa CCS utikačem, 4 m |
| Izlazni napon | 50 - 500 V |
| Izlazna struja | maks. 60 A |
| Izlazna snaga | maks. 30 kW |
| Zaštita | |
| Zaštita protiv | Nadstruje, podnapona, prenapona, kratkog spoja, previsoke temperature i kratkog spoja prema uzemljenju |
| Funkcije | |
| Ekran | 2,7" OLED - ekran |
| Multifunkcijske tipke | LED osvjetljenje: narandžasto, plavo. Tipka za zaustavljanje u slučaju hitnosti |
| Autentifikacija korisnika | ISO / IEC 14443 Tip A/B RFID čitač za autentifikaciju korisnika |
| Komunikacija | |
| Povezivost | 3G modem, Ethernet |
| Komunikacijski protokoli | OCPP 1.5S, OCPP 1.6J |
| Radni uslovi | |
| Područje radne temperature | -30 do +50 °C |
| Relativna vlažnost | < 95 %, nekondenzirajuće |
| Nadmorska visina | do 2000 m |
| Mehanički podaci | |
| IP stepen zaštite | IP 55 |
| Zaštita protiv mehaničkog djelovanja | IK08 prema IEC 62262 |
| Hlađenje | Zračno |
| Dimenzije | V x Š x D: 43 x 68 x 23 cm |
| Masa | 47 kg (bez kabla za punjenje) |

MOON - Vaš stručnjak za kompletan rješenja u području električne mobilnosti.

Sve na jednom mjestu.

Savjetovanje, provjera prethodne instalacije, infrastrukturna priprema, instalacija uključujući stavljanje u pogon, podrška i održavanje.

Rado ćemo Vas savjetovati!

Porsche BH d.o.o.
Bulevar M. Selimovića 16
71.000 Sarajevo
moon-power.ba
moonpower@porschebh.ba

Više informacija na stranici
moon-power.ba



Zadržavamo pravo na tehničke izmjene i aktualiziranja u svakom trenutku. Vrijednosti, karakteristike i ostali podaci te slike i nacrti koji su navedeni odnosno sadržani u ovom tehničkom listu, prospektima i ostaloj dokumentaciji ponude služe samo kao primjer te podliježu stalnoj aktualizaciji i prilagodbi. Ako podatke nismo izričito naveli kao obavezujuće, dotični podaci ne predstavljaju garanciju. Vrijede podaci u obavezujućoj potvrđi narudžbe ili kupoprodajnom ugovoru.